ネットワーク技術と実績に基づいた「信頼」を提供します。

行政・地域・民間がひとつになった福祉環境の創造を目指し、いち早く開発された「福祉コミュニケーションシステム」。
独自のネットワーク技術、東日本エリア均一で受けられる保守サポートなど、NTT東日本の蓄積された実績は新しい技術へとつながり、「SR10-Ⅶ(セブン)」「SL-11号BOX」へと進化。一般財団法人日本消防設備安全センターに認定された緊急通報装置において、業界で初めてひかり電話での利用に対応。また、双方向同時通話に対応し、より自然なコミュニケーションを実現。NTT 東日本は「信 頼」を出発点に、これからも福祉社会を支えていきます。

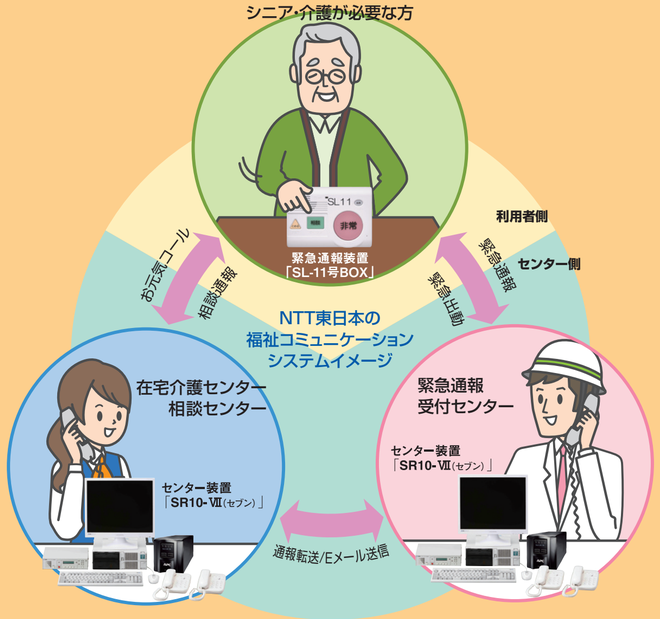

■センター装置「SR10-Ⅶ(セブン)」の主な仕様

●「SR10-Ⅵ(シックス)」受信装置

項　目	仕　様
適用回線	ひかり電話オフィスタイプ / オフィスA(エース) INSネット64(デジタル回線)
適用インターフェイス形態	P-MP接続
起動方式	常時起動
回線収容数	1回線(Bch×2)
使用電源	AC100V±10V　50/60Hz
外形寸法	約65mm(H)×222mm(D)×260mm(W)(突起物は含まず)
質量	約1.9kg

●「SR10-Ⅶ(セブン)」処理装置

項　目	仕　様
使用電源	AC100V±10V　50/60Hz
外形寸法	約310mm(H)×360mm(D)×110mm(W)(突起物は含まず)
質量	約10.1kg
CPU	第2世代 インテル® Core™ i5-2510E プロセッサー(2.50GHz)
RAM	3GB
HDD	320GB
解像度(出力)	最大 1920×1200 ドット
OS	Microsoft Windows® 7 Professional *

＊ Windows®は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●「SR10-Ⅵ(シックス)」モニター

項　目	仕　様
使用電源	AC100V　50/60Hz
外形寸法	スタンドあり：約 407mm(H)×178mm(D)×407mm(W) スタンドなし：約 349mm(H)×49mm(D)×407mm(W)
質量	スタンドあり：約3.3kg スタンドなし：約3kg
動作方式	TFTカラー液晶
最大表示可能解像度(入力)	1280×1024 ドット
画面サイズ	TFT19型スクエア

■「SR10-Ⅶ(セブン)」標準構成
UPS(無停電電源装置)＋内線用電話機(2台)＋モニター＋メイン処理装置＋受信装置

※UPS(無停電電源装置)および内線用電話機は別途ご用意が必要です。

■「SL-11号BOX(セット)」の主な仕様

●「SL-11号BOX」

項　目	仕　様
適用回線	ひかり電話＊/加入電話(アナログ回線)
ダイヤル方式	DP(10PPS/20PPS)またはPB
外部端子	センサー端子×4、外部接点出力×2、外部12V出力×1
通報宛先	9宛先
通報方式	合成音声通報方式、録音音声通報方式、データ通報方式
使用電源	AC100V±10V　50/60Hz
予備電源	電池パック106(ニッケル水素電池)
外形寸法	約47mm(H)×150mm(D)×210mm(W)
質量	約0.7kg(電池パックを含む)
動作温度 / 湿度	0～40℃ /5～90%以下(結露しないこと)

＊ ひかり電話オフィスタイプ / オフィスA(エース)を含む

●「小電力型ワイヤレスリモートスイッチ 5」(付属品)

項　目	仕　様
送信距離	約50m(見通し距離)
送信出力	10mW以下
送信周波数	426.25 MHz
電池	リチウム電池CR2450(1個)
電池使用期間	約2年*
外形寸法	約73 mm(H)×21 mm(D)×46mm(W)
質量	約35g(電池含む)
防水	JIS 保護等級7相当
動作温度	0～45℃

＊ ご利用いただく環境の周囲温度や通報を行う回数等、使用環境・条件によっては、2年より短い期間で電池の残量が少なくなります。

■「SL-11号BOX」

表面

裏面

■「オプション」
「SL-10号ハンドフリーボックス」
便利な機能はそのままに、「SL-10号ハンドフリーボックス」がオプション接続可能。階数の違う部屋に設置したり、さらなる安心を広げます。最大2個まで接続可能。

「小電力型ワイヤレスリモートスイッチ 5」
追加で最大16個まで接続可能。

安全上のご注意
●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■ご利用にあたって
本システムは、ICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。また、SL-11号BOXの「小電力型ワイヤレスリモートスイッチ 5」は、航空機内や病院内などの使用を禁止された区域には持ち込まないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因になります。

■電話回線のダイヤル種別契約を変更する際のご注意　電話回線のダイヤル種別契約を変更する際は、必ず事前に本機設置時の工事担当者に確認してください。契約を変更すると正常に通報できなくなる場合があります。

■まかせて安心。NTT東日本の保守サービス
定額保守サービス／お客さまに常に良好な状態で本装置をご利用いただくために、NTT東日本が用意した保守サービスです。毎月定額料金をお支払いいただくことにより、各種部品(コードレス電話機電池パックなどの消耗品を除く)の老朽化による故障修理などにかかる費用が無料*となります。また、NTT東日本通信機器商品をご購入と同時に「定額保守サービス」に契約されると契約料(月額)が10%割引になる【機器セット割引】など、割引サービスもご用意しております。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。
＊ サービス範囲外の故障修理については、有料修理となります。**コース別サービス概要(Bコース)**●一般の故障時における修理サービス。●常に安定した機器の状態を保つ、年2回の定期点検サービス。**(Cコース)**●一般の故障時における修理サービス。※ 本商品の定額保守サービスにAコースはありません。
実費保守サービス／お客さまからのご要請により、本装置の修理、点検、調整を行うサービスです。修理、点検、調整に必要な費用はその都度必要となります。

●本システムは異常発生を知らせる装置であり、非常事態および災害などを防止するものではありません。 ●センター装置「SR10-Ⅶ(セブン)」は、ビル電話、共同電話および地域集団電話、また緊急通報装置「SL-11号BOX」は、共同電話および地域集団電話ではご使用になれません。 ●「SL-11号BOX」は、加入電話、ひかり電話回線、PBXの内線でお使いください。ISDN回線に接続することはできません。また、ターミナルアダプタなどを介してISDN回線に接続したり、一部接続形態によっては、緊急通報が正常に行われない場合があります。 ●「ナンバー・ディスプレイ」サービスなどをご利用の場合は、総務省(旧郵政省)の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●本システムの故障、不都合などが原因で発生する付随的損害につきましては、NTT東日本は一切の責任は負いかねますので、あらかじめご承知おきください。●本システムはNTTファイナンス株式会社の割賦、リースもご利用いただけます。 ●本システムには、無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。無料修理期間後においては、毎月決められた料金だけで安心してご利用いただける「定額保守サービス」をお勧めいたします。 ●本システムの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。 ●電池などは、使用状況にもよりますが約2年で取り替え(有料)が必要です。 ●本パンフレットに記載されている商品のモニター画面はハメコミ合成です。 ●本パンフレットの記載内容は2015年7月現在のものです。 ●製品の外観、機能および仕様は変更することがありますのでご了承ください。●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ウェブサイト http://www.ntt-east.co.jp/

K15-00864
【1508-1607】

NTT東日本

FLET'S光(インターネット接続サービス)　ひかり電話(電話サービス)　ひかり電話オフィスA(電話サービス)　ひかり電話オフィスタイプ(電話サービス)

福祉コミュニケーションシステム

センター装置 SR10-Ⅶ(セブン)

緊急通報装置 SL-11号BOX

シニアの「安心」をネットワークで提供。
複数拠点同士のスピーディな連携をサポートします。

NTT東日本が提供する「安心」と「信頼」のネットワーク「福祉コミュニケーションシステム」

迅速な応答、やさしい応対が「安心」を築きます。

NTT東日本が提供する「福祉コミュニケーションシステム」は、シニアや介護が必要な方が、毎日を安心して過ごすためのコミュニケーションネットワークです。
例えば、迅速な対応を要する非常時の「緊急通報」。困った時に相談できる「相談通報」。一人暮らしシニアの不安や心配を解消する「お元気コール」。
福祉環境の実際を考えて生まれた各種機能だからこそ、シニアや介護が必要な方への「安心」を可能にします。

緊急通報
ワンタッチボタンで迅速対応

シニアが急に具合が悪くなった場合などに、ワンタッチで緊急通報。センター側が作業中でも受信を優先し、通報者の情報を瞬時にポップアップ表示。医師や協力員と連携して迅速な対応をサポートします。

相談通報
小さな疑問も気軽に相談

相談したいことや困ったことなど、ちょっとした疑問を気軽に質問できる機能。センター側ではポップアップ表示した過去の相談履歴を参考に、スムーズできめ細やかなアドバイスが行えます。

お元気コール
一人暮らしの不安を解消

不安や心配を感じているシニアに、希望日に合わせて声の訪問。定期的な電話が、一人暮らしの生活に安心を提供します。「SR10-Ⅶ（セブン）」が希望日のスケジュール管理も自動で行います。

「SR10-Ⅶ（セブン）」は、クライアントサーバーネットワークを採用し、センター内・各センター間でのシームレスな連携を可能にします。

緊急時には「非常」ボタン、困った時は「相談」ボタン、お元気コールには「応答」ボタン。
緊急通報装置「SL-11号BOX」は、シニアに配慮した簡単操作設計を採用しています。

センター側

受信装置を別装置化することで信頼性をアップ。システムを作動させたままのメンテナンスはもちろん、万が一サーバーがダウンした場合でも通話が可能。通報の受信を逃しません。

発信元・通報種別をポップアップ表示
↓
詳細情報の確認
↓
スムーズな対応で安心を提供
↓
内容のデータベース化によるさらなる安心の構築

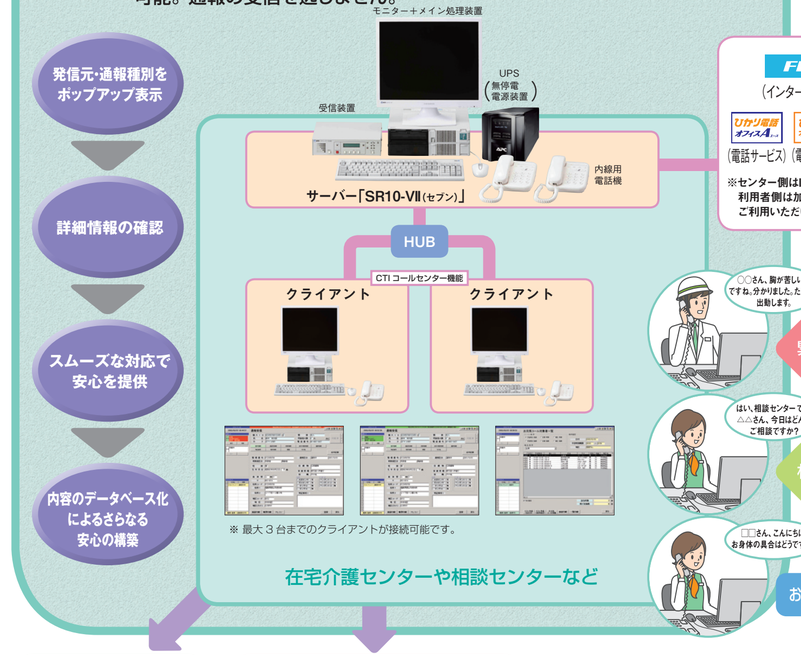

FLET'S 光（インターネット接続サービス）
ひかり電話 オフィスA（エース）（電話サービス）
ひかり電話 オフィスタイプ（電話サービス）
ひかり電話（電話サービス）
※センター側はINSネット64（デジタル回線）、利用者側は加入電話（アナログ回線）でもご利用いただけます。

- 市役所
- 協力員
- 病院など

電子メール送信
電子メールを用いて外部の協力を要請できます。

緊急通報受信センター

他センター転送機能
就業時間が設けられている施設は、時間外の受信を消防署などの広域集中センターへ転送するよう設定しておくことで、お年寄りの声に 24 時間対応できます。
※別途「ボイスワープ」の契約、工事（有料）と月々の使用料が必要です。

地図・見取り図表示
地図や見取り図を登録しておくことで、ポップアップ確認が可能。緊急出動をスムーズに誘導します。
※ 地図などは別途必要となります。

利用者側

火災・ガス漏れ・防犯・生活リズムなどを知らせるセンサーとの接続が可能（最大４つまで）。

相談ボタン
困った時にいつでも気軽に相談できる「相談通報」。連絡先は相談センター以外にも、親しい友人などに変更できます。

非常ボタン
万が一の時でもワンプッシュで発信できる「緊急通報」。肘や肩でも押しやすい業界最大級約 7cm 大ボタンを採用しています。

ひかり電話対応
「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ/オフィス A（エース）」に対応しています。
ひかり電話でご利用の場合は、回線終端装置（ONU）、ひかり電話対応機器に、停電対策として UPS（無停電電源装置）をご利用ください。

誰にでも使いやすい簡単設計
「非常」と「相談」はワンプッシュで発信できる簡単設計。夜でも見やすいように常夜灯として点灯させることも可能です。また、目の不自由な方のための点字も標準仕様されています。

もしもの時の録音音声通報機能
「私は△△△です。至急来てください。」のように、事前に音声を録音しておけば、万が一の時に声が出なくても、録音音声が代理で通報を行ってくれます。

生活リズム異常検出センサー対応
センサーがシニアなど対象者の動作を一定時間以上検出しない場合に通報装置が自動的に異常を知らせてくれます。外出時にセンサーを止めることにより誤報を防ぐ「外出モード」に対応しています。

既存の環境にもフレキシブルに対応
大きさは A5 サイズと、場所を選ばない小型タイプ。現在ご使用の電話機がそのままお使いいただけます。*1
ナンバー・ディスプレイサービスをご利用の場合も引き続きご利用可能です。*2
＊１ 機器によってはご使用になれない場合があります。
＊２ 本機能を利用する場合は、別途 NTT 東日本と契約、工事（有料）と月々の使用料が必要です。

安心を携帯する小型通報装置
「小電力型ワイヤレスリモートスイッチ 5」は、ペンダントタイプの小型発信器で構成される緊急通報装置。夫婦で１台ずつ身につけていても、非常通報発信者の識別が可能で、適切な対応を受けられます。本体から約50m以内の距離であれば、通報ボタンを押下するだけで簡単発信。発信器は簡易防水仕様なので、入浴中に携帯することも可能です。*
＊ 通報装置は水中に沈めないでください。

●「電池切れ」も安心
「小電力型ワイヤレスリモートスイッチ 5」の電池が切れた場合は、通報装置からセンタへ自動的に通知。センタから「電池切れ」を知らせてくれるので安心です。

色は多様な色覚をもつさまざまな方に識別しやすいカラーユニバーサルデザインに配慮した「水色」を採用しています。

●「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ / オフィス A（エース）」のご利用にはひかり電話対応機器が必要です。●「ひかり電話」のご利用には「フレッツ光」のご契約が必要です。「ひかり電話オフィスタイプ」のご利用には、「フレッツ 光ネクスト」の契約が必要です。なお、「フレッツ光ライト」ではご利用いただけません。「ひかり電話オフィス A（エース）」のご利用には、「フレッツ 光ネクスト」もしくは「ビジネスイーサ ワイド」のご契約が必要です。なお、「Bフレッツ」、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります）
●「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ / オフィス A（エース）」のご利用には、月額利用料が必要です。●「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」および「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。●「フレッツ光」は弊社の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合がございます。●「フレッツ光」のご利用には、契約料、工事費、月額利用料がかかります。

センター装置「SR10-Ⅶ（セブン）」には、旧機種の「SL-10 号」「SL-8 号」も接続できます。